


MODEL : RO-B 50

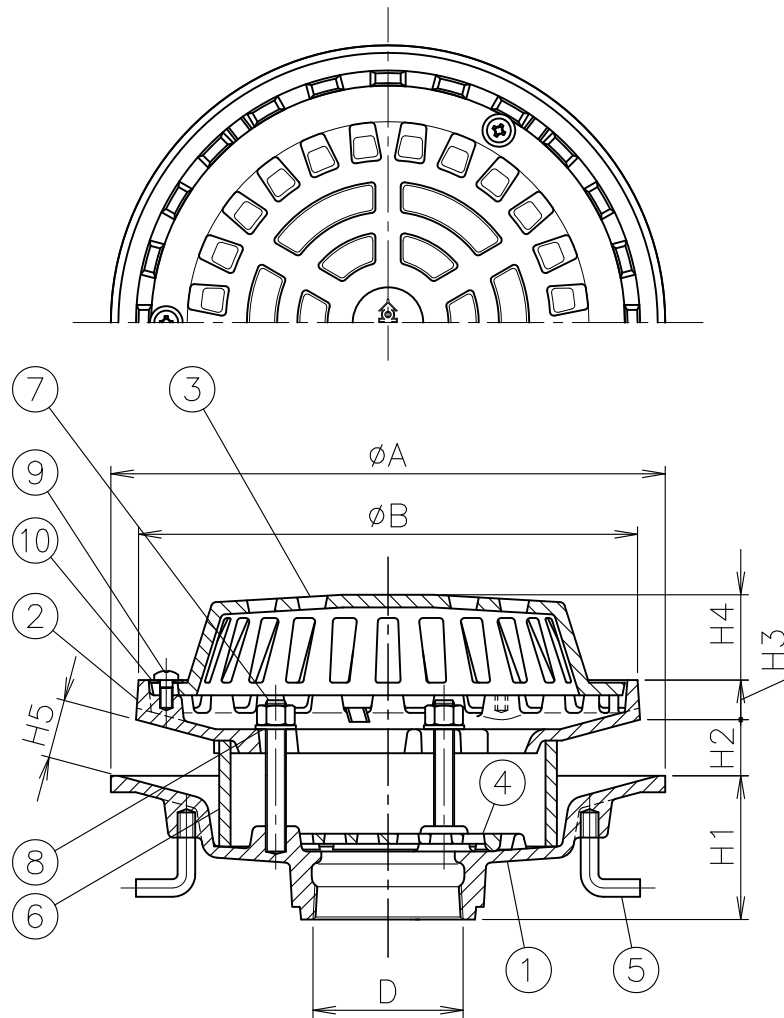

寸法表

単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	H1	H2	H3	H4	H5	スペーサー	
符号	呼び	D								
RO-B	50	59.614	220	200	57	23	16	35	25	SU125×43
	65	75.184	220	200	60	23	16	35	25	
	80	87.884	260	240	65	23	16	40	25	VU150×44
	100	113.030	260	240	70	23	16	40	25	

1. D ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. アスファルト,シート,モルタル3種類の防水タイプに使用できます。
3. アスファルト,シート防水に使用する場合は、部番⑥スペーサーを外して施工して下さい。
4. 屋上、庇、バルコニー用です。

5	アンカーボルト	SS400	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	10	平座金	SUS304	5×13×1×3枚
4	インナーストレーナ	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	9	小ねじ	SUS304	M5×12×3本
3	平形ストレーナ	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	8	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
2	クランプリング	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7	ボルト・ナット	SUS304	M8×60×3本
1	本体	FC150	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	6	スペーサー	塩ビ管	
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	50~100 RO-B	名称	多様防水工法用 後付型 ねじ込み式 庇用		ルーフトレン	承認 Izumi	製図 Shima
図番	RNAP1206-05	作成 / 更新	2003.12.26 / 2015. 1. 8				



ガイドレ 株式会社